

Descriptif technique

Profilé en aluminium en forme de « L » de 29 mm de largeur et de 4 mm d'épaisseur permettant le repérage et la mise en sécurité du nez de la marche. Aluminium traité avec anodisation épaisse de 20 microns pourvu d'un insert coulé en résine acrylique agglomérée de granulats minéraux de marbre à très haute performance antidérapante (classement S5).

Produit conforme à la norme NF P 98 831-4.

Dimensions / Conditionnement

Profilé disponible en 1, 1,5 et 3 m de longueur.

Largeur 29 mm.

Matière

Aluminium + résine.

Préparation du support

Dépoussiérage et dégraissage.

Fixation

En intérieur : par vissage, collage ou adhésif double-face.

En extérieur : par vissage.

Entretien


Lavage à l'eau et aux détergents classiques.

Coloris / Finitions

Aluminium : anodisé naturel.

Résine : gris, crème, brique, noir.

Visuels / Schémas

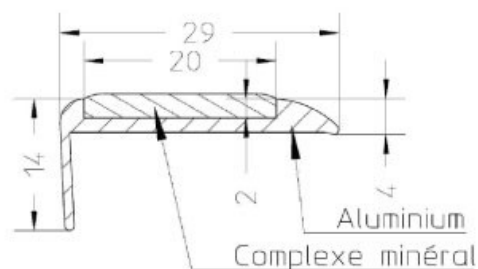

Descriptif technique

Profilé en aluminium en forme de « L » de 52 mm de largeur et de 4 mm d'épaisseur permettant le repérage et la mise en sécurité du nez de la marche. Aluminium traité avec anodisation épaisse de 20 microns pourvu d'un insert coulé en résine acrylique agglomérée de granulat minéral de marbre à très haute performance antidérapante (classement S5).

Produit conforme à la norme NF P 98 831-4.

Dimensions / Conditionnement

Profilé disponible en 1, 1,5 et 3 m de longueur.

Largeur 52 mm.

Matière

Aluminium + résine.

Préparation du support

Dépoussiérage et dégraissage.

Fixation

En intérieur : par vissage, collage ou adhésif double-face.

En extérieur : par vissage.

Entretien

Lavage à l'eau et aux détergents classiques.

Coloris / Finitions

Aluminium : anodisé naturel.

Résine : gris, crème, brique, noir.

Visuels / Schémas

